

SIGMA

iklimSA

# Dört mevsim profesyonel çözümler



Dijital Katalog

A++

Profesyonel Tip Klimalar



## DÜNYAMIZI ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İLE İKLİMLENDİRMİYİ HEDEFLİYORUZ!

### R32 ÇEVRE DOSTU SOĞUTUCU

- Geri dönüşümle birlikte yeniden kullanım kolaylığı sağlayarak ozon tabakasına zarar vermez.
- Daha yüksek enerji verimliliği sunarak elektrik tüketiminizi azaltır ve çevreye verilen zararı en aza indirir.



SIGMA

# SIGMA *Exclusive*



INVERTER

A++

## SGM24INVSMC - SGM24INVSMC



## Öne Çıkan Özellikler



I Feel




56°C'de Steril Temizleme




Bipolar İyon\*



Wi-Fi Kontrolü



Kendi Kendini Temizleme



Dikey Hava Akımı



3D Hava Akışı



Akıllı Uyku Modu

-15°C  
15°C'de Isıtma

-10°C  
-10°C'de Soğutma

Teknik Özellikler			Model	
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVSMC	SGM24INVSMC
Kapasite	Soğutma	Btu/h	24.570 (3.070-30.370)	24.570 (3.070-30.370)
	Isıtma	Btu/h	27.302 (3.070-35.830)	27.302 (3.070-35.830)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	7.0/4.0	7.0/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A++/A+	A++/A+
Güç Kaynağı	(İç Üniteden)	V,Faz,Hz	230V, 1 Faz, 50Hz	230V, 1 Faz, 50Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.23 (0.12-2.8)	2.23(0.12-2.8)
	Isıtma	kW	2.15 (0.19-2.8)	2.15 (0.19-2.8)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.7	9.7
	Isıtma	A	9.4	9.4
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.200	1.500
<b>İç Ünite</b>				
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (Y/O/D)	45/42/34/26	43/39/35/28
Boyutlar	GxYxD	mm	377/1810/407	408/1810/435
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	34	27
<b>Dış Ünite</b>				
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	56	56
Boyutlar	GxYxD	mm	890/697/353	960/703/400
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	47	44
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
	Sıvı	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	20	20
Maksimum Kot Farkı	-	m	10	15
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-10~43°C	-10~43°C
	Isıtma	°C	-15~24°C	-10~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz

\*Bipolar fonksiyonu, 56°C steril temizleme ve I feel özelliği sadece SGM24INVSMC modeli için geçerlidir.

# Inverter Salon



## SGM48INVSMB



## Öne Çıkan Özellikler




Premium Filtre



Sağ ve Sol Hava Akımı



3D Hava Akışı



15 Metre Uzağa Üfleme



Akıllı Uyku Modu



-20°C'de Isıtma



-20°C'de Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM48INVSMB
Kapasite	Soğutma	Btu/h	45.722 (11.942-47.770)
	Isıtma	Btu/h	51.182 (13.648-52.888)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.6/3.93
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	5.83 (1.0-6.5)
	Isıtma	kW	5.45 (1.0-6.5)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	25.3
	Isıtma	A	23.7
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1850/1500/1350
<b>İç Ünite</b>			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	52/49/46
Boyutlar	GxYxD	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	50
<b>Dış Ünite</b>			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	84
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz

# Inverter Salon





## SGM60INVSMB



## Öne Çıkan Özellikler



Anti  
Bakteriyel  
Filtre




UV Ray

UVC  
Sterilizasyonu



3D Hava  
Akışı



15 Metre  
Uzağa Üfleme



Akıllı Uyku  
Modu

-20°C

-20°C'de  
Isıtma

-20°C

-20°C'de  
Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60INVSMB
Kapasite	Soğutma	Btu/h	51.182 (15.354-54.594)
	Isıtma	Btu/h	54.594 (17.060-58.006)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.6/4.0
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A+
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,HZ	380~415V, 3 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	6 (1.8-6.40)
	Isıtma	kW	6.4 (1.6-5.48)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	18.8 (2.7-26)/26
	Isıtma	A	15
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	16
<b>İç Ünite</b>			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	52/49/46
Boyutlar	GxYxD	mm	600/1.850/350
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	50
<b>Dış Ünite</b>			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/1.350/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	101
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	19.05 (3/4")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz

# Inverter Kaset



INVERTER

A++/A+

## SGM24INVCMD/SGM36INVCMD/SGM48INVCME




## Öne Çıkan Özellikler

WIFI

Wi-Fi Kontrolü (opsiyonel)



Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı



Kişisel Kanat Kontrolü



Yüksek Tavan Modu



Akıllı Uyku Modu

-20°C


-20°C'de Isıtma

-20°C

-20°C'de Soğutma

Teknik Özellikler			Model	Model	Model
	Fonksiyon	Birim	SGM24INVCMD	SGM36INVCMD	SGM48INVCME
Kapasite	Soğutma	Btu/h	24.226 (6.824-24.908)	31.391 (8.530-34.121)	41.969 (10.236-44.357)
	Isıtma	Btu/h	27.297 (8530-27.297)	34.462 (10.236-35.827)	43.334 (11.942-46.063)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	6.1/3.8	5.9/3.8	5.68/3.93
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A++/A	A+/A	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz	220~240V, 1 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	2.20 (0.5-2.6)	3.12 (0.5-4.0)	4.84 (1.0-6.0)
	Isıtma	kW	2.15 (0.5-2.6)	2.91 (0.5-4.0)	4.44 (1.0-6.0)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	9.6	13.6	21.0
	Isıtma	A	9.3	12.7	19.3
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	1.260/1.070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200
<b>İç Ünite</b>					
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A) (Y/O/D)	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34
Boyutlar	GxYxD	mm	840/204/840	840/246/840	840/288/840
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	27	31	32
<b>Dış Ünite</b>					
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	54	53	58
Boyutlar	GxYxD	mm	890/700/340	920/765/372	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	45	60	84
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	50	50	50
Maksimum Kot Farkı	-	m	30	30	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C	-20~46°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C	-20~24°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz

# Inverter Kanallı

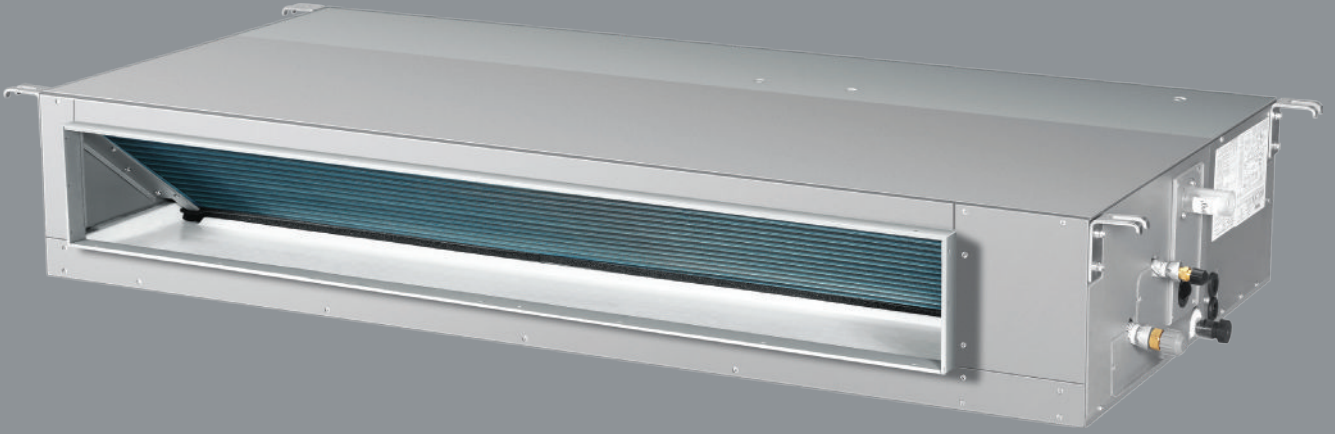

INVERTER



## SGM60INVKTE



## Öne Çıkan Özellikler




Anti  
Bakteriyel  
Filtre




UV Ray

UVC  
Sterilizasyonu



Çok İnce  
Tasarım



Daha Uzağa  
Üfleme



Akıllı Uyku  
Modu

-20°C

-20°C'de  
Isıtma

-20°C

-20°C'de  
Soğutma

Teknik Özellikler			Model
	Fonksiyon	Birim	SGM60INVKTE
Kapasite	Soğutma	Btu/h	45.722 (11.942-47.770)
	Isıtma	Btu/h	51.182 (13.648-52.888)
SEER/SCOP (Ortalama)	-	-	5.64/3.96
Enerji Sınıfı	Soğutma/Isıtma (Ortalama)	-	A+/A
Güç Kaynağı	(Dış Üniteden)	V,Faz,Hz	380~415V, 3 Faz, 50-60 Hz
Enerji Tüketimi	Soğutma	kW	5.18 (1.0~6.5)
	Isıtma	kW	4.79 (1.0~6.5)
Çalışma Akımı	Soğutma	A	10.4
	Isıtma	A	10.1
Hava Debisi	İç Ünite	m³/h	2500/2160/1780/1500
<b>İç Ünite</b>			
Ses Seviyesi	İç Ünite	dB (A)	48/45/42/39
Boyutlar	GxYxD	mm	1.500/248/700
Net Ağırlık	İç Ünite	kg	48
<b>Dış Ünite</b>			
Ses Seviyesi	Dış Ünite	dB (A)	58
Boyutlar	GxYxD	mm	950/965/370
Net Ağırlık	Dış Ünite	kg	85
Bağlantı Boru Çapları	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Sıvı	mm (inch)	9.52 (3/8")
Maksimum Borulama Uzunluğu	-	m	70
Maksimum Kot Farkı	-	m	30
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	°C	-20~46°C
	Isıtma	°C	-20~24°C
Uzaktan Kumanda (Standart)	-	-	Kablolu

	Özellik/Seri	SGM24INVSMC SGM24INVSMC	SGM60INVSMB	SGM48INVSMB
Konfor	Wi-Fi	•		
	Kendi Kendini Temizleme	•		
	Turbo Soğutma	•		•
	Daha Uzağa Üfleme	•	•	•
	Nem Alma	•	•	•
	Akıllı Uyku Modu	•	•	•
	Süper Sessiz	•		
	Sessiz Çalışma		•	•
	Kişisel Kanat Kontrolü			
	Güç Modu			
	Yüksek Tavan Modu			
	Geniş Açılı Hava Akım Kontrolü			
	Taze Hava Akımı			
	4 Yöne Üfleme			
	Otomatik Hava Akış Yönü			
	Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı			
	3D Hava Akışı		•	•
	Sağ Sol Hava Akımı		•	•
	Dikey Hava Akımı	•		
	Auto Swing		•	•
Hızlı ve Yavaş Çalışma		•	•	
5 Farklı Fan Hızı/İç Ünite	•		•	
7 Farklı Fan Hızı/Dış Ünite	•		•	
Kolay Kurulum	LED Ekran		•	•
	En Son Ayarlarla Açılma	•	•	•
	Auto Mode		•	•
	24 Saat Zamanlayıcı		•	•
	Haftalık Zamanlayıcı		•	•
Güvenlik ve Sağlamlık	Akıllı Buz Çözme	•	•	•
	Bilgi Ekranı	•	•	•
	Hata Tanısı		•	•
	Çocuk Kilidi		•	•
	-15 Derece Isıtma	•	•	•
	-10 Derece Soğutma	•	•	•
	Drenaj Pompası Tahliyesi			
	Yeni Dizayn Fan			
	ABS Plastik Panel			
	Kolay Temizlenebilir Dizayn		•	•
	3 Dakika Koruma	•		•
	BLUE FIN	•		•
	PID Kontrol	•		
	Yüksek Performanslı Kompresör			
	Kolay Erişilebilir Fan Motoru	•		•
	Kolay Erişilebilir Elektrik Kutusu			
	50-60 Hz Arasında Çalışabilme			
Esnek Dizayn				
Kolay Montaj				
Sağlık	Sağlıklı Filtreler		•	•
	56°C'de Steril Temizleme	•		
	Bipolar İyon Fonksiyonu*	•		
Zeka	I Feel	•		

\*Bipolar fonksiyonu, 56°C steril temizleme ve I feel özelliği sadece SGM24INVSMC modeli için geçerlidir.



## KONFOR



## Wi-Fi

Intelligent Air uygulamasını Apple veya Android işletim sistemli akıllı cihaza indirin ve sistemi kontrol etmek için istediğiniz yerden ve istediğiniz an ekipmanı akıllı cihaza bağlayın.



## Kendi Kendini Temizleme

Havadaki nemi kullanarak buharlaştırıcıyı dondurur, kiri eriterek çıkarır ve böylece klimadan temiz havanın çıkmasını sağlar.



## Turbo Soğutma

Özel kontrol programı, motorun daha yüksek frekansta çalışmasını sağlar. Kullanıcıların çok daha kısa sürede serin bir odanın keyfini çıkarmasını sağlar.



## Daha Uzağa Üfleme

İç ortam ünitesi, daha iyi bir motor ve optimize edilmiş fan ve hava kanalı ile geliştirilmiştir. Klimanın 20 m uzunluğa kadar hava üflemesini sağlar.



## Nem Alma Fonksiyonu

Havayı temiz ve konforlu tutmak için odanızdaki havanın nemini ideal seviyede kontrol eder.



## Akıllı Uyku Modu

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.



## Süper Sessiz

Fısıltı sessizliğinde hava



## Kişisel Kanat Kontrolü

Klimanızın üfleme kanatçıkları kendi kişisel ayarınıza göre kişiselleştirilebilir.



## Güç Modu

Klimanız bu özellikle birlikte tam güçte çalışarak hızlı soğutma/ısıtma yapar.



## Yüksek Tavan Modu

Havayı en dik şekilde tavana vererek soğuk havanın oda içerisinde uygun şekilde dağılmasını sağlar.



## Geniş Açılı Hava Akım Kontrolü

Klimanızda bulunan üfleme kanatçıkları sayesinde tek bir noktaya bağlı kalmaksızın geniş bir alanda üfleme kontrolü sağlar.



## Taze Hava Akım

Dış ortamdan alınan temiz hava filtrelenerek iç ortama verilir.





### 4 Yöne Üfleme

Bu özellik sayesinde soğuk havanın ulaşamadığı bir yer kalmaz ve havayı homojen olarak dağıtmış olur.



### Otomatik Hava Akışı Yönü

Akıllı hava yönlendirme ile hava akış yönünü ayarlar.



### Dairesel Yönlü Konforlu Hava Akışı

Soğuk havayı her yöne üfleyerek odanın her köşesinin aynı sıcaklıkta olmasını sağlar.



### 3D Hava Akımı

Hava akışı kanatlarının devamlı yatay ve dikey hareketleri ile odanızın her köşesine rahat hava akımı verir.



### Sağ Sol Hava Akımı

Dilerseniz klimanız aynı anda sağ – sol olarak iki farklı yönde üfleme sağlar.



### Dikey Hava Akımı

Otomatik dikey hava akımı



### Auto Swing

Klimanızın kanatlarının açısının sürekli olarak değiştirilmesine imkan verir.



### Hızlı ve Yavaş Çalışma

Klimanızın sahip olduğu modlar sayesinde hava akışını dilediğiniz hızda ayarlayabilirsiniz.



### 5 Farklı Fan Hızı/İç Ünite

İç ortamlar için 5 kademeli fan hızı



### 7 Farklı Fan Hızı/Dış Ünite

İç ortamlar için 7 kademeli fan hızı

## KOLAY KULLANIM



### LED Ekran

Kullanılan ayarların cihaz üzerine entegre LED ekran sayesinde takibi sağlanır.



### En Son Ayarla Açılma

Otomatik yeniden başlatma



### Auto Mode

Otomatik mod.



### 24 Saat Zamanlayıcı

Klimanızın çalışmasını 24 saat planlamanızı sağlar.



### Haftalık Zamanlayıcı

Klimanızın çalışmasını haftalık olarak planlamanızı sağlar.

## GÜVENİRLİK VE SAĞLAMLIK



### Akıllı Buz Çözme

Sadece enerji atığını azaltmak için gerektiğinde çalışır ve buz çözme süresini azaltarak daha iyi bir deneyim sunar.



### Akıllı Uyku Modu

İyi bir gece uykusu sırasında maksimum konfor ve enerji tasarrufu sağlar.



### Bilgi Ekranı

Panel üzerinde gerçek zamanlı oda sıcaklığını veya istenen sıcaklığı net bir şekilde gösterir.



### Hata Tanısı

Bakımı kolaylaştırmak için iç ortam ünitesinin LED ekranında hata kodunu gösterir.



### Çocuk Kilidi

Ayarların başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesini engeller.



### -15 Derece Isıtma

Klimanız -15 derecede ısıtma yapabilir performansa sahiptir.



### -10 Derece Soğutma

Klimanız -10 derecede soğutma yapabilir performansa sahiptir.



### Drenaj Pompası Tahliyesi

Drenaj suyu iç üniteye pompa sayesinde rahatlıkla boşaltmaya yardımcı olur.



### Yeni Dizayn Fan

Yeni fan tasarımı ile klimanızın daha işlevsel çalışması sağlanır.



### ABS Plastik Panel

Klimanızın panelleri esnek ABS plastik yapısı sayesinde kolay çıkarılabilir temizlenebilir.



### Kolay Temizlenebilir Dizayn

Fan ve filtrenin kolayca çıkarılabilmesi ile derin temizlemeye imkan vererek klimadan temiz hava akışı sağlar.

**3 Dakika Koruma**

Kompresörün daha uzun ömürlü olması için beklenmedik hasarlar almamasına yardımcı olur.

**Blue Fin**

Nemi yok eder ve paslanmaya karşı koruma özellikleri yoluyla daha sağlıklı bir çevre yaratmak için toz, virüs ve bakteri dahil mikro partiküllerin yoğunlaştırılmasına yardımcı olur.

**PID Kontrol**

İstenen sıcaklığa ulaşmadan önce çalışma frekansını en üst düzeye çıkarır ve sonrasında oda hava sıcaklığını istenen sıcaklığa getirmek için gerçek zamanlı ayarlamalar yapar.

**Yüksek Performanslı Kompresör**

DC kompresör

**Kolay Erişilebilir Fan Motoru**

Klimanızın ergonomik yapısı sayesinde fan motoru kolayca ulaşılabilir bir tasarıma sahiptir.

**Kolay Erişilebilir Elektrik Kutusu**

Gövdeyi sökmeye gerek kalmadan montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.

**50-60 Hz Arasında Çalışabilme**

Yeni dizayn fan ve elektrik yapısı sayesinde voltaj dalgalanmalarını engeller.

**Esnek Dizayn**

Yeni esnek dizayna sahip klimanız dayanıklılık ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

**Kolay Montaj**

Montaj askısını sabitlemeye ve klimayı doğru konumda asmaya yardımcı olur.

## SAĞLIK

**Sağlıklı Filtreler**

Zararlı maddeleri yok etmek için yüzeyinde güçlü elektrostatik yük kullanır. Toz, virüs ve bakterileri hapseden mikro parçacıklar daha sağlıklı bir ortam sunar.

**56°C'de Steril Temizleme**

Buharlaştırıcıyı 30 dakika boyunca 56°C sıcaklıkta ısıtarak bakteri ve virüsleri öldürür.

**Bipolar İyon Fonksiyonu**

Bu işlev birçok iyonu uyararak, havadaki pozitif ve negatif iyon konsantrasyonunu dengeler bakterileri öldürür. Toz çökmesini hızlandırır ve odadaki havayı taze ve sağlıklı hale getirir.

## ZEKA

**I Feel**

Odanın neresinde olursanız olun, uzaktan kumanda ile etrafınızdaki sıcaklığı algılar. Böylece klima, daha iyi bir klima deneyimi sağlamak için bilgiyi temel olarak çalışmasını optimize eder.

### Genel Müdürlük

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.  
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B  
34846 Maltepe - İstanbul

### İstanbul Bölge Müdürlüğü

Carrefoursa Plaza Cevizli Mah.  
Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B  
34846 Maltepe - İstanbul  
Tel : 0(216) 468 36 99  
Faks: 0(216) 478 51 57

### Adana Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. Atatürk Cad.  
No: 1 Sabancı İş Merkezi  
Kat: 8 01120 Seyhan / Adana  
Tel : 0(322) 363 68 10-12  
Faks: 0(322) 363 68 13

### Ankara Bölge Müdürlüğü

Maidan Plaza, Mustafa Kemal  
Mah. 2118. Cad. No: 4  
A Blok D: 23 Kat: 3 06510  
Çankaya / Ankara  
Tel : 0(312) 231 78 71-72  
0(312) 232 18 23-24  
Faks: 0(312) 231 50 62

### Antalya Bölge Müdürlüğü

Doğu Yaka Mah. Termesos  
Bul. Time Plaza 2 İş Merkezi  
No: 29 Kat: 6 D: 26 07300  
Muratpaşa / Antalya  
Tel : 0(242) 324 55 77  
Faks: 0(242) 324 50 55

### İzmir Bölge Müdürlüğü

Çiçek Plaza Fatih Cad.  
Çınar Mah. 5503 Sok.  
No: 1/23 Kat: 3 Ofis No: 303  
35090 Bornova / İzmir  
Tel : 0(232) 445 52 25  
Faks: 0(232) 445 52 17

### Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü

Teknosa Lojistik Merkezi  
Barış Mahallesi 1804. Sokak  
No: 5 41400 Gebze / Kocaeli  
Tel : 0(262) 679 29 29



Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

**Baskı Tarihi: Kasım 2024**